

Обяснителна записка

към обект: Ремонтно възстановителни работи на оградни
зидове и подпорни стени и ритуална къща към църква
"Св. Атанас", гр. Лясковец

I. Основание за проектиране:

Този проект е изработен след възлагане от страна на Възложителя -
община Лясковец, скица №54, кв.XIV

II. Нормативно основание:

Архитектурната част на проектната документация е изпълнена в
съответствие с изискванията, посочени в гл. 32-35 и гл. 130-131 вкл. на наредба
№ 4/ 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

III. Градоустройствени дадености

Предмет на настоящата разработка е съществуващ дворен парцел
около църквата "Св. Атанас" и разрушена на много места каменна ограда, а
на места и липсва.

Съгласно проекта голяма част от оградните зидове се заменят с
бетонови стени, портите с бетонови шапки, железни решетки през 3 м.,
оформят оградата на църквата, разделени с бетонови колонки. За основата
се полагат ивични основи, и една малко дават външното оформление на
оградата. Всички подпорни стени се измазват с подходящ цвят. От запад
към оградата и части изток се оформят откоси със зачимяване.

В проекта се допълва и ритуалната къща.

IV. Противопожарно оборудване:

В съответствие с Приложение 2 към чл.2 от Наредба №2 за ПСТН,
обектът следва да бъде оборудван със следните средства за пожарогасене:

-кофпомпа за вода – 1 брой;

-прахов пожарогасител – 1 брой;

средствата да се разположат на видни и достъпни за ползване места.

VII. Част “Техническа безопасност”:

Строежът попада в изброените в чл.9, ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд случай, при които се разработва План за безопасност и здраве.

VIII. 1. здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.

При изпълнение на СМР следва да се спазват разпоредбите на нормативната уредба по БХТПО.

СМР на обекта да се извършват под ръководството на правоспособен технически ръководител.

Работниците е необходимо да бъдат инструктирани, като за целта се провежда начален инструктаж, инструктаж на работното място и съответните периодични инструктажи от техническия ръководител на обекта.

VIII. 1. Общи изисквания:

- Забранява се изпълнението на СМР без същите да са предвидени в инвестиционния проект и без да са разработени съответни инструкции;
- Строителните машини, технологичните инсталации, съоръженията, инвентара, инструментите и приспособленията към тях да съответстват на характера на извършените строителни дейности: да са изправни и безопасни;
- Подходите, проходите и входовете на обекта, намиращи се в опасните зони или в опасните зони на ползваните машини, скелета и

други да се осигуряват не по-малко от 1 м извън габарита им с предпазни козерки и др., ако конкретните условия на обекта на предявяват по-високи изисквания;

- Подходите да се осигуряват с парапети срещу навлизане на хора в опасната зона;
- Забранява се извършването на СМР от работни честа, разположени над други работни места;
- Зоните и местата, криещи потенциална опасност, да се обозначат със знаци по БДС или табели със съответните надписи;
- Забранява се присъствието на лица, не ангажирани в производствения процес, както и в опасните зони на машините;
- Забранява се извършването на товаро-разтоварни работи в зоните с опасност от ел.напрежение;
- Не се допускат на работа неинструктиране лица;
- Не се допускат на работа лица в нетрезво състояние;
- Товаро-разтоварни работи с кран се извършват само от правоспособни лица-кранисти и такелажници, преминали курс и притежаващи документ за правоспособност;
- При отсъствие на техническия ръководител, отговорност по спазване изискванията по техника на безопасност носи бригадирът;
- Работниците задължително да се запознаят със следните инструкции за безопасна работа:
 1. инструкция за безопасна работа при изграждане и експлоатация на временно ел. Захранване;
 2. Инструкция за безопасна работа с повдигателни съоръжения;
 3. Инструкция за безопасна работа при товаро-разтоварни работи;
 4. Инструкция за защитни мероприятия и защитни средства против злополуки от ел.ток;


5. Инструкция за безопасна работа с ръчни и електрически инструменти;
6. Инструкция за безопасна работа с бормашини, Хилти, Канго;
7. Даване долекарска помощ на пострадали при различни случаи;
8. Инструкция по противопожарна охрана;
9. Инструкция по изпълнение на предвидените СМР на обекта;
- На работниците задължително са представят за ползване изброените инструкции;

Показатели:

1. Обща бруто застроена площ	448 м ²
2. Разгънатата площ	486 м ²
3. Обем на обекта	1380 м ³
4. Строително-ремонтна стойност	по КСС ¹

Съставил:

/гл. спец. Св. Бояджиев/

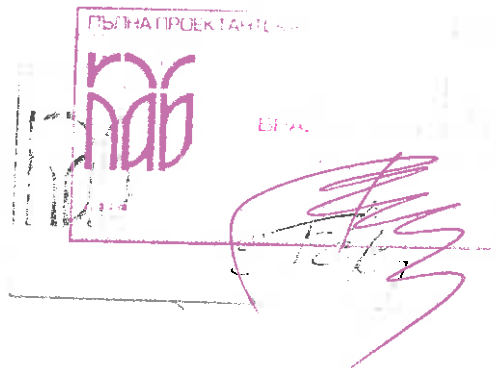

Съставил:

/инж. И. Тотев/